Фильтр рукавный ФРИ-300

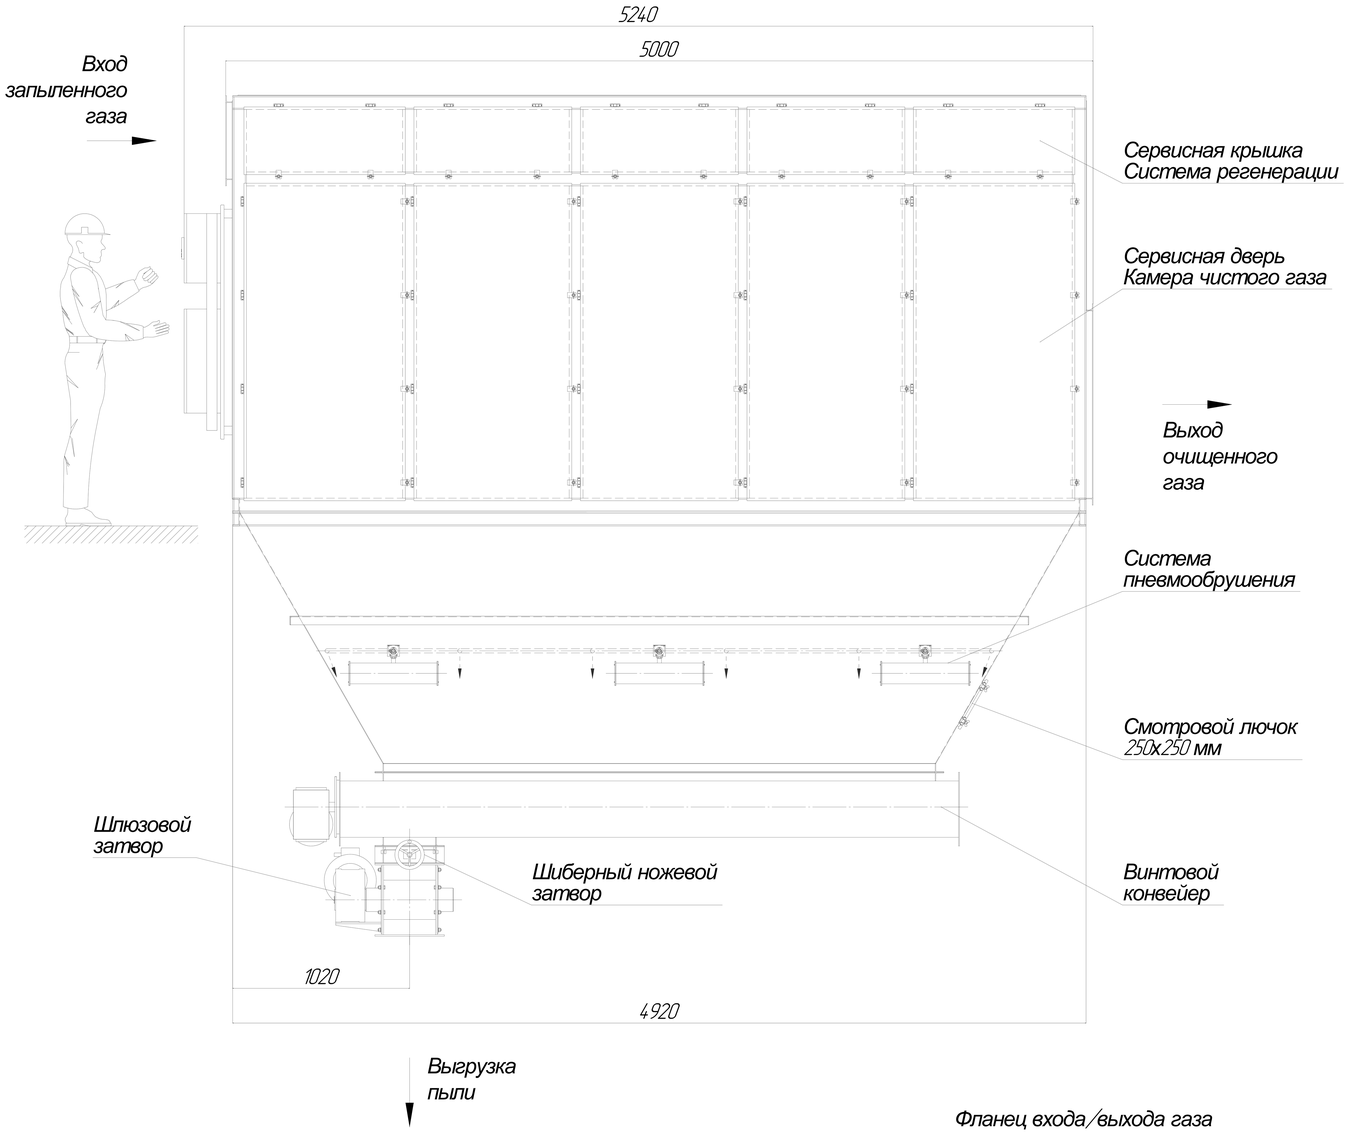

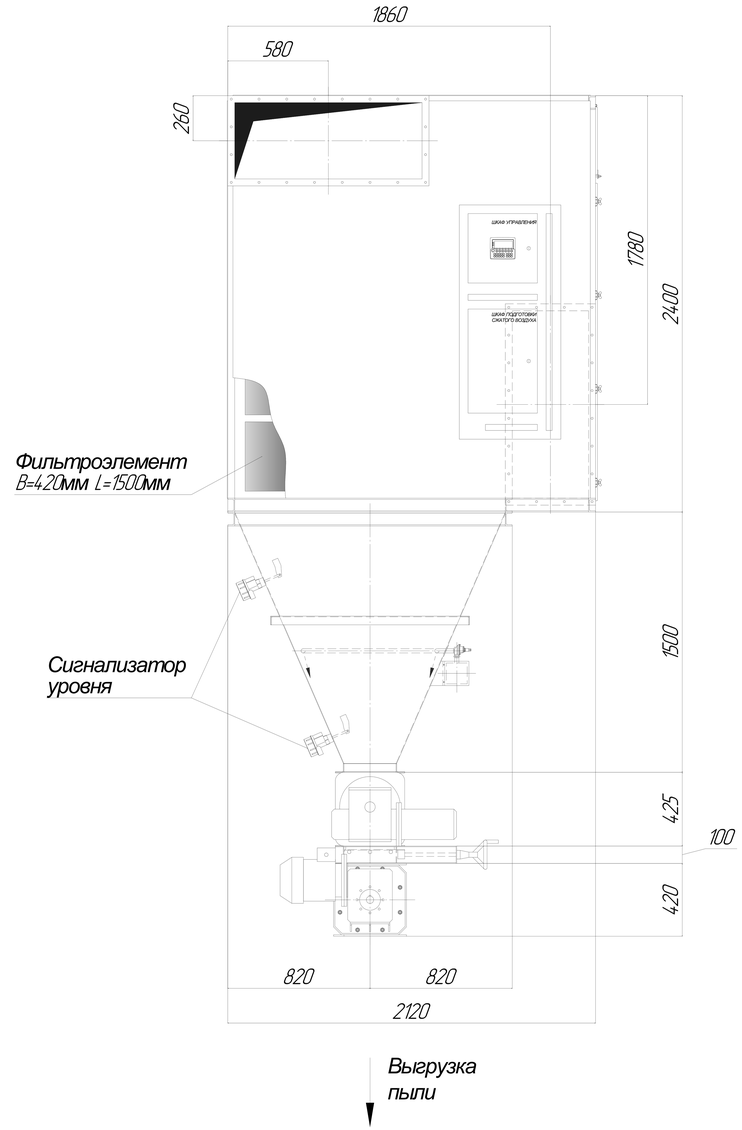

Основные технические характеристики:

1. Площадь фильтрации не менее 300 м2
2. Производительность 13500...27000 м3/час
3. Гидравлическое сопротивление рабочее 1500...2000 Па
4. Разрежение в корпусе максимально допустимое 6000 Па
5. Запыленность до очистки максимально допустимая 50 г/м3
6. Запыленность после очистки не более 15 мг/м3
7. Давление сжатого воздуха 0,4...0,6 МПа
8. Расход сжатого воздуха 1,5...2,5 м3/мин
9. Масса фильтра 5300 кг

Фланец входа/выхода газа

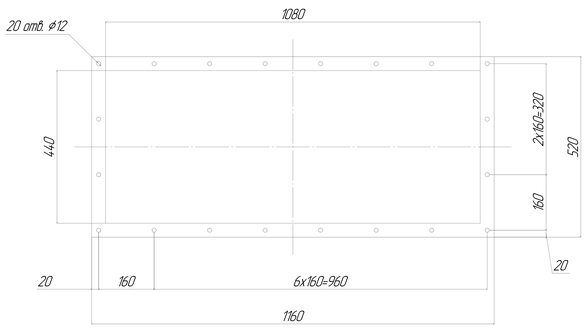

Фланец выгрузки пыли



ООО «КДК-ЭКО»
Россия, 194291, г. Санкт-Петербург, пр-кт Луначарского, д. 72/1, офис 12
Тел./факс: +7 812 332-19-30, +7 921 909-22-09
http://www.rukavnie-filtri.ru/; http://kdk-eco.ru/, e-mail: info@kdk-eco.ru.ru

В связи с постоянной деятельностью по совершенствованию своей продукции изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не отраженные в настоящем чертеже и не влияющие на эффективную и безопасную работу изделия